



“Dayanıklı Yapılar, Kaliteli Çözümler”

🌐 www.bausly.com ✉ info@bausly.com ☎ +90 488 502 60 72
📍 Batman Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 21 Cad. No: 18 Beşiri / BATMAN





Bausly Yapı Kimyasalları A.Ş., yapı sektörüne yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sağlamak amacıyla Türkiye'nin Batman ilinde kurulmuş güçlü bir sanayi kuruluşudur. Gelişmiş teknoloji altyapımız, sektördeki en yeni standartlara uygun modern üretim tesislerimiz ve geniş makine parkurumuzla, yapı kimyasalları alanında sektöre değer katan ürünler sunuyoruz. Bausly, hem toz hem sıvı yapı kimyasalları üretiminde Türkiye'nin önde gelen kapasite ve donanımına sahip olarak, inşaat sektöründe projelerin her aşamasında en yüksek performansı sağlayan çözümler geliştirmektedir. Üst düzey mühendislik çözümleri ve teknolojik altyapısı ile Bausly, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde güvenilir, kaliteli ve aranan bir marka olarak yer almaktadır.

Bausly Yapı Kimyasalları olarak, sektöre değer katmak ve kalıcı bir fark yaratmak amacıyla her yıl artan Ar-Ge yatırımlarımızla yapı kimyasalları alanında yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyor bu . Deneyimli mühendisler ve uzmanlardan oluşan teknik kadromuz, ürün ve hizmet kalitesini artırmak için sürekli gelişim ve inovasyonu ilke edinmiştir. Yenilikçi bakış açımızla yalnızca bugün için değil, geleceğin projelerine de değer katacak çözümler sunuyoruz.

Üretim süreçlerimizde doğayı ve çevresel sorumluluğu ön planda tutarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler üretiyoruz. Çevresel etkilerimizi minimize eden modern üretim tesislerimizde, yeşil bir gelecek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bausly, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini işinin merkezine koyarak her zaman güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Türkiye'de ve küresel pazarlarda, her türlü yapı projesinin kimyasal ihtiyaçlarını yüksek kalite standartlarında karşılamak için faaliyetlerimizi sürekli genişletiyoruz. Yurt içinde güçlü bir marka olarak konumlanmanın yanı sıra, yurt dışı pazarlarda da sektördeki büyüme trendlerine liderlik ederek yapı kimyasalları alanında referans gösterilen bir şirket olma hedefiyle ilerlemekteyiz. Bausly Yapı Kimyasalları olarak, yenilikçi bakış açımız, güçlü mühendislik altyapımız ve sürdürülebilir üretim politikamız ile geleceğin inşaat projelerinde güvenin simgesi olmaya kararlıyız.

Misyonumuz

Bausly Yapı Kimyasalları A.Ş. olarak misyonumuz, yapı kimyasalları sektöründe dünya standartlarında, yenilikçi ve güvenilir ürünler sunarak inşaat projelerinin dayanıklılığını, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaktır. Müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımımızla, çevre dostu üretim süreçlerini destekleyen, kaliteyi her zaman ön planda tutan bir çözüm ortağı olmaktır. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla sektörde kalıcı değerler oluşturmayı ve yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, yapı kimyasalları sektöründe küresel düzeyde lider, yeniliklerin öncüsü ve güvenin simgesi bir marka olmaktır. Kalite, teknoloji ve çevresel sorumluluk esasına dayanan çözümlerimizle sektörde fark yaratmak; yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tercih edilen, uzun vadeli iş ortaklıkları kuran, güvenilir ve yenilikçi bir referans noktası haline gelmektir.





BAUSLY
Yapı Kimyasalları A.Ş.

ÜRÜN SERİSİ

BAUSLY



LY 100

**FAYANS VE SERAMİK
YAPIŞTIRMA HARCİ**
TILE AND CERAMIC
ADHESIVE MORTAR

25^{±%2} KG
CITE
TSE EN 12004-1

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip ekstra özellikte bir toz harçtır.

It is a cement-based, single-component, polymer-modified powder mortar used for bonding tiles and ceramics, with reduced slip properties and an extended working time.



AVANTAJLAR / ADVENTAGES

Kolay uygulanır. İşleme süresi uzundur, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yapıştırılan plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Suya ve dona dayanıklıdır. Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Easy to apply. Long working time, saving time and labor. Allows for the tiles to be adjusted for an extended period. Water and frost resistant. Provides high stability and does not sag in vertical applications.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.50 kg/lit
Su Karşım Oranı	6 - 7 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	2.5 - 3 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uzatılmış Açık Bekletme Süresi Çekme Yap. Kuvveti	Min. 30 dakika sonra $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1346)
Yapışma Kuvveti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ 28 gün (EN 1348)
Kayma	$\leq 0.5 \text{ mm}$ (EN 1308)
Üzerinde Yürünebilme Süresi	24 Saat
Servis Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Grey colored fine powder.
Powder Density	~ 1.50 kg/lit
Water Mixing Ratio	6 - 7 lt su / 25 kg powder
Resting Time	5 - 10 minutes
Pot Life	2.5 - 3 hours
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Extended Open Time Tensile Strength.	Min. after 30 minute $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1346)
Adhesive strength.	0.5 N/mm ² 28 day (EN 1348)
Slippage	$\leq 0.5 \text{ mm}$ (EN 1308)
Walkability Time.	24 Hours
Service Temperature	+5°C / +35°C

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekânlarda, Yatay ve düşey yüzeylerde. Su emme oranı %3'ün üzerindeki küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Used on horizontal and vertical surfaces in indoor and outdoor spaces. Suitable for bonding small to medium-sized floor and wall ceramics and similar materials with a water absorption rate of over 3%.

BAUSLY



PRO LY 100

**GRANİT VE SERAMİK
YAPIŞTIRMA HARCİ**
GRANITE AND CERAMIC
ADHESIVE MORTAR

25^{±%2}KG
C2TE
TSE EN 12004-1

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, granit ve seramik gibi çeşitli kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip** bir toz harçtır.

It is a cement-based, single-component, polymer-modified, high-performance powder mortar used for bonding various covering materials such as granite and ceramics, with reduced slip properties and a very long working time.



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Özellikle uzun çalışma süresiyle, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yapıştırılan plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Mala ile yüzeye kolayca yayılır ve taraklanır. Uygulayıcıyı yormaz. Suya ve dona dayanıklıdır. Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda sarkma yapmaz. Farklı ebatlarda, çeşitli kaplama malzemeleriyle çalışma imkânı verir. Az malzeme ile çok alan kaplar ve yapıya az yük verir.

Particularly with its long working time, it saves time and labor. It has high adhesion strength. Allows for the adjustment of the bonded tiles for an extended period. Easily spreads and combs onto the surface with a trowel, making it user-friendly. Resistant to water and frost. Provides high stability, preventing sagging in vertical applications. Offers the possibility to work with various covering materials in different sizes. Covers a large area with minimal material and exerts little load on the structure.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.50 kg/lit
Su Karışım Oranı	7 - 7.5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	~ 6 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uzatılmış Açık Bekletme Süresi Çekme Yap. Kuvveti	Min. 30 dakika sonra ≥ 0.5 N/mm ² (EN 1346)
Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ² 28 gün (EN 1348)
Kayma	≤ 0.5 mm (EN 1308)
Üzerinde Yürünebilme Süresi	24 Saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Grey colored fine powder.
Powder Density	~ 1.50 kg/lit
Water Mixing Ratio	7 - 7.5 lt water / 25 kg powder
Resting Time	5 - 10 minutes
Pot Life	~ 6 hours
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Extended Open Time Tensile Strength.	Min. after 30 minute ≥ 0.5 N/mm ² (EN 1346)
Adhesive strength.	0.5 N/mm ² 28 day (EN 1348)
Slippage	≤ 0.5 mm (EN 1308)
Walkability Time.	24 Hours

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekânlarda, Yatay ve düşey yüzeylerde, Büyük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği, granit, granit seramik, mermer, klinker, mozaik, dekoratif tuğla, doğaltaş, traverten gibi kaplama malzemelerinin, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılır.

It is used for bonding covering materials such as large and medium-sized floor and wall ceramics, granite, granite ceramics, marble, clinker, mosaic, decorative bricks, natural stones, and travertine in both indoor and outdoor environments, on horizontal and vertical surfaces, particularly in wet areas like bathrooms and kitchens, onto surfaces such as concrete, plaster, and screed.

BAUSLY



LY 111

HAZIR SIVA
PREMIXED PLASTER

35^{±%2}KG
TSE EN 998-1

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkı, **makine** veya el ile uygulanabilen hazır sıvadır.

It is a cement-based, single-component, chemically modified ready-mix plaster that can be applied by machine or by hand.



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Pürüzsüz bir yüzey sağlar. Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüzey ile yüksek aderans sağlar, dökülme ve sarkma yapmaz. Hem makine, hem de el ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar. Fabrikasyon bir harç olduğu için kara sıvaya göre kalite sürekliliği sağlar. Kara sıvaya oranla dış mekân şartlarına daha fazla dayanıklıdır.

Provides a smooth surface. Saves time and labor.Ensures high adhesion with the surface, preventing sagging and dropping. Allows for easy and quick application by both machine and hand. As a factory-made mortar, it ensures consistent quality compared to site-mixed mortars. More resistant to outdoor conditions compared to site-mixed mortars.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Grı renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.40 kg/lt
Su Karışım Oranı	8.8 - 10.4 lt su / 35 kg toz
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Kap Ömrü	2 - 3 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Basınç Dayanımı	CS IV; ≥ 6 N/mm ² (EN 1015-11)
Bağ Dayanımı	≥ 1 N/mm ² (EN 1015-12)
Kılcal (Kapiler) Su Emme	WI: C ≤ 0.40 kg/(m ² .dakika ^{0.5}) (EN 1015-18)
Su Buharı Geçirgenlik Kat Sayısı(μ)	≤ 25 (EN 1015-19)
Uygulama Kalınlığı	2-6 mm
Kullanıma Açma Süresi	24 Saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Gray fine powder
Powder Density	~ 1.40 kg/lt
Water Mixing Ratio	8.8 - 10.4 lt water / 35 kg powder
Resting Time	5 - 10 minute
Pot Life	2 - 3 hours
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Compressive Strength	CS IV; ≥ 6 N/mm ² (EN 1015-11)
Bond Strength	≥ 1 N/mm ² (EN 1015-12)
Capillary Water Absorption	WI: C ≤ 0.40 kg/(m ² .minute ^{0.5}) (EN 1015-18)
Water Vapor Permeability Coefficient (μ)	≤ 25 (EN 1015-19)
Application Thickness	2-6 mm
Opening Time	24 Hours

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekânlarda, Duvar ve tavanda, Hazır sıva, beton ve brüt beton gibi yüzeylerde boya ve dekoratif kaplamalar öncesinde düz bir yüzey elde etmek için kullanılır.

It is used in indoor and outdoor environments, on walls and ceilings, to achieve a smooth surface on surfaces such as ready-mix plaster, concrete, and exposed concrete before painting and decorative coatings.

BAUSLY



LY 113


**ISI YALITIM LEVHASI
SIVA HARCİ - ELYAF KATKILI**
THERMAL INSULATION
BOARD PLASTER MORTAR
FIBRE-REINFORCED

**25^{±%2}
KG**
TS 13687

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, **elyaf takviyeli**, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **ince agregalı sıvama** harcıdır.

It is a cement-based, single-component, polymer-modified powder mortar used for bonding tiles and ceramics, with reduced slip properties and an extended working time.

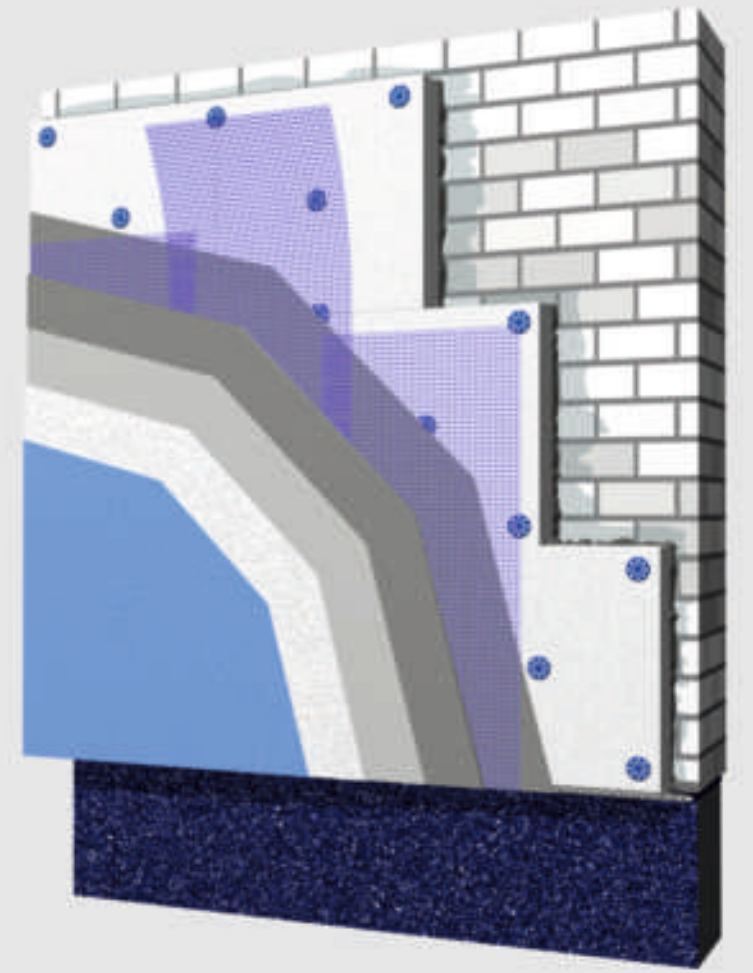

AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar. Suya ve dona dayanıklıdır. Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Esnektir. Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz. Su buharı geçirimli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar. Üzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Easy to apply, provides excellent adhesion. Resistant to water and frost. Not affected by temperature changes. Flexible. Provides high stability, does not sag or crack. Water vapor permeable, allowing the surface to breathe. Paint can be applied directly on top.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.50 kg/l
Su Karşım Oranı	5.5 - 6.5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Tane Dağılımı	1 mm elek üstü ≤ %1 (TS EN 1015-1)
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	≥ 1150 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	≤ 1400 ± 200 kg/m ³ (TS EN 1015-10)
Eğilme Dayanımı	≥ 2 N/mm ² (TS EN 1015-11)
Basınç Dayanımı	≥ 6 N/mm ² (TS EN 1015-11)
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Kuvveti	≥ 0.08 N/mm ² (TS EN 13494)
Su Emme Miktarı	≤ 0.5 kg/(m ² .dakika [±]) (TS EN 1015-18)
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	≤ 15 (TS EN 1015-19)
Isı İletkenlik	0.02 - 0.04 W/mK (TS EN 1745 A12)(P:950)
Servis Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Gray fine powder
Powder Density	~ 1.50 kg/l
Water Mixing Ratio	5.5 - 6.5 lt water / 25 kg powder
Resting Time	5-10 minutes
Pot Life	2 hour
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Grain Distribution	1 mm Oversize ≤ %1 (TS EN 1015-1)
Fresh Mortar Bulk Density	≥ 1150 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Hardened Mortar Bulk Density	≤ 1400 ± 200 kg/m ³ (TS EN 1015-10)
Flexural Strength.	≥ 2 N/mm ² (TS EN 1015-11)
Compressive Strength.	≥ 6 N/mm ² (TS EN 1015-11)
Bonding Strength to Thermal Insulation Board.	≥ 0.08 N/mm ² (TS EN 13494)
Water Absorption Capacity	≤ 0.5 kg/(m ² .minutes [±]) (TS EN 1015-18)
Water Vapor Permeability Coefficient (μ)	≤ 15 (TS EN 1015-19)
Thermal Conductivity	0.02 - 0.04 W/mK (TS EN 1745 - A12)(P:950)
Service Temperature	+5°C / +35°C

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekânlarda Isı yalıtım levhaları (EPS, XPS ve taşyünü) üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Suitable for both indoor and outdoor applications. Used as a surface render on insulation boards (EPS, XPS, and rock wool).

BAUSLY



LY 115

**ISI YALITIM LEVHASI
YAPIŞTIRMA HARCİ**
THERMAL INSULATION
BOARD ADHESIVE

25^{±%2}
KG
TS 13566

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.

It is a cement-based, polymer-modified, high-performance, flexible adhesive mortar specially formulated for the installation of thermal insulation boards with high stability.



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar. Suya ve dona dayanıklıdır. Sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Esnektir. Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz.

Easy to apply, provides excellent adhesion. Resistant to water and frost. Not affected by temperature changes. Flexible. Provides high stability, does not sag or crack.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.50 kg/lt
Su Karşım Oranı	5.5 - 6.5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Dübelleme	Minimum 24 Saat Sonra
Üzerine Sıva Uygulama Süresi	1-2 Gün Sonra
Kabuklaşma Süresi	≤15 Dakika
Eğilme Dayanımı	≥ 2 N/mm ² (TS EN 1015-II)
Basınç Dayanımı	≥ 6 N/mm ² (TS EN 1015-II)
Tane Dağılımı	1 mm elek üstü ≤ %1 (TS EN 1015-I)
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	≥ 1000 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Alt Tabakaya Yapışma Kuvveti	≥ 0.5 N/mm ² (TS EN 1015-I2)
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Kuvveti	≥ 0.08 N/mm ² (TS EN 13494)
Su Miktarı	30 dakikada; ≤ 5 g, 240 dakikada; ≤ 10 g (TS EN 12808-5)
Servis Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Gray fine powder
Powder Density	1.50 kg/lt
Water Mixing Ratio	5.5 - 6.5 lt water / 25 kg powder
Resting Time	5-10 minute
Pot Life	2 hour
Application Temperature	Between +5°C ile +35°C
Dowel Instalation	Minimum 24 after hours
Plaster Application Time"	1-2 After day
Skinning Time	≤15 Minule
Flexural Strength	≥ 2 N/mm ² (TS EN 1015-II)
Compressive Strength	≥ 6 N/mm ² (TS EN 1015-II)
Particle Size Distribution	1 mm oversize ≤ %1 (TS EN 1015-I)
Bulk Density of Fresh Mortar	≥ 1000 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Adhesion Strength to Substrate	≥ 0.5 N/mm ² (TS EN 1015-I2)
Adhesion Strength to Thermal Insulation Board	≥ 0.08 N/mm ² (TS EN 13494)
Water Content	30 minute; ≤ 5 g, 240 minute; ≤ 10 g (TS EN 12808-5)
Service Temperature	+5°C / +35°C

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekânlarda Kaba, ince sıva uygulanmış beton, tuğla, gazbeton ve benzeri yüzeylere ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS ve taşyünü) yapıştırılmasında kullanılır.

For both interior and exterior applications. It is used for bonding thermal insulation boards (EPS, XPS, and stone wool) to rough and smooth surfaces such as concrete, brick, aerated concrete, and similar materials.

BAUSLY



LY 128

**DEKORATİF SIVA
MINERAL DOKULU BEYAZ**
WHITE DECORATIVE
MINERAL TEXTURED PLASTER

25^{±%2} KG
TSE EN 998-1

TANIMI / DEFINITION

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.

White cement-based, single-component, polymer-modified, trowel-applied, 1.5 mm mineral grain textured finish decorative facade coating.



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar. Dekoratif görünümlü olup homojen bir uygulama sağlar. Isı yalıtım sistemlerinin hatalı uygulamalarından kaynaklanan dalgalı görünüm düzeltilebilir. Suya ve dona dayanıklıdır. Dış etkilere karşı dayanıklı olup yapıyı uzun yıllar korur. Su buharı geçirirli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar. Üzerine dış cephe boya ları uygulanabilir. İnce tane dokusu ile ürün tüketiminin azalmasını sağlar.

Easy to apply, provides excellent adhesion. It has a decorative appearance and provides a homogenous application. The wavy appearance caused by faulty applications of thermal insulation systems can be corrected. Resistant to water and frost. It is resistant to external influences and protects the structure for many years. It is water vapour permeable and allows the surface to breathe. Exterior paints can be applied on it. Reduces product consumption with its fine grain texture.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Beyaz renkli granül
Toz Yoğunluk	~ 1,45 kg/lt
Su Karışım Oranı	6 - 6,5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5 dakika
Kap Ömrü	1,5 - 2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Basınç Dayanımı	CS III: $\geq 3,5 \pm 7,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015 - II)
Bağ Dayanımı	$\geq 0,45 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-12)
Kılcal (Kapiler) Su Emme	W2: $C \leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{dakika}^{0,5}$ (EN 1015-18)
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı (m)	≤ 15 (EN 1015-19)
Uygulama Kalınlığı	~ 1,5 mm
Tam Kuruma Süresi	1 - 2 Gün
Servis Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	White granules
Powder Density	~ 1,45 kg/lt
Water Mixing Ratio	6 - 6,5 lt su / 25 kg powder
Resting Time	5 minules
Pot Life	1,5 - 2 hours
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Compressive Strength	CS III: $\geq 3,5 \pm 7,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015 - II)
Adhesion Strength	$\geq 0,45 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-12)
Capillary Water Absorption	W2: $C \leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{minute}^{0,5}$ (EN 1015-18)
Water Vapor Permeability Coefficient (m)	≤ 15 (EN 1015-19)
Application Thickness	~ 1,5 mm
Complete Drying Time	1 - 2 Days
Service Temperature	-5°C / +35°C

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak, iç ve dış cephe sıvalarının üzerine kullanılır.

As a final decorative coating material in insulation systems. It is used over interior and exterior wall plasters.

BAUSLY



LY 130

DERZ DOLGU
JOINT FILLER

20^{±%2}KG
TS 13888

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.

It is a cement-based, high-performance, single-component joint filler that is easy to work with and creates a smooth surface, suitable for joints ranging from 1 to 6 mm.



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Renk solması, tozuma ve çatlama yapmaz. Pürüzsüz yüzey sağlar. Seramik kenarlarına iyi yapışır. Aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Does not fade, crumble, or crack. Provides a smooth surface. Adheres well to the edges of ceramics. Resistant to abrasion.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Beyaz renkli ince toz
Toz Yoğunluk	~ 1.10 kg/lt
Su Karışım Oranı	6 - 7 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5-10 dakika
Kap Ömrü	~1 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kullanıma Alma Süresi	Duvarda 24 saat yerde 48 saat sonra
Esneklik	Orta
Eğilme Dayanımı	≥ 2.5 N/mm ² (EN 12808-3)
Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3)
Aşınma Direnci	≤ 2000 mm ³ (EN 12808-2)
Büzülme	≥ 1000 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Su Emme	30 dakikada ≤ 5 g .240 dakikada ≤ 10 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	White fine powder
Powder Density	~1.10 kg/lt
Water Mixing Ratio	6 - 7 lt water / 25 kg powder
Resting Time	5-10 minute
Pot Life	~1 hour
Application Temperature	Between +5°C ile +35°C
Setting Time	24 hours on the wall. 48 hours on the floor
Flexibility	Medium
Flexural Strength	≥ 2.5 N/mm ² (EN 12808-3)
Compressive Strength	≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3)
Abrasion Resistance	≤ 2000 mm ³ (EN 12808-2)
Shrinkage	≥ 1000 kg/m ³ (TS EN 1015-6)
Water Absorption	30 minute ≤ 5 g .240 minute ≤ 10 g

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç mekânlarda, Yatay ve düşey uygulamalarda, Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 1 - 6 mm'ye kadar olan derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

It is used for filling joints up to 1 - 6 mm in ceramic, tile, and similar covering materials in indoor environments and in both horizontal and vertical applications.

BAUSLY



LY 131

TAMİR HARCİ
REPAIR MORTAR

25^{±%2}KG
TSE EN 1504-3

TANIMI / DEFINITION

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli **ince agregalı, R2** sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.

It is a cement-based, single-component, polymer-modified fine aggregate surface repair and leveling mortar that provides a smooth finish, suitable for R2 class on concrete surfaces."



AVANTAJLAR /ADVENTAGES

Çatlama ve tozuma yapmaz. Sadece su ile karıştırılır ve kolay uygulanır. Çabuk kurur, kısa sürede kullanım imkânı verir. Astarsız yüksek aderans sağlar. Suya ve donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. İsteğe bağlı olarak elyaf takviyeli üretilir.

Does not crack or crumble. Only mixed with water and easy to apply. Dries quickly, allowing for rapid use. Provides high adhesion without a primer. Resistant to water and freeze-thaw cycles. Can be produced with fiber reinforcement upon request.

TEKNİK ÖZELİKLER

Görünüş	Gri renkli toz
Toz Yoğunluk	~ 1,40 kg/lit
Su Karşım Oranı	5 - 6 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Kap Ömrü	~30 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Yapışma Mukavemeti	≥ 0.8 N/mm ² (EN 1542)
Eğilme Dayanımı	≥ 4 N/mm ² (EN 196-1)
Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ² (EN 12190)
Servis Sıcaklığı	+5°C / +35°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance	Gray fine powder
Powder Density	~ 1,40 kg/lit
Water Mixing Ratio	5 - 6 lt water / 25 kg toz
Resting Time	5 - 10 minute
Pot Life	~30 minute
Application Temperature	Between +5°C and +35°C
Adhesion Strength	≥ 0.8 N/mm ² (EN 1542)
Flexural Strength	≥ 4 N/mm ² (EN 196-1)
Compressive Strength	≥ 15 N/mm ² (EN 12190)
Service Temperature	+5°C / +35°C

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

İç ve dış mekanlarda. Beton ve prefabrik beton elemanlarının tamirinde, Duvar ve tavan sıvalarının düzeltilmesi ve tamirinde,

As a final decorative coating material in insulation systems. It is used over interior and exterior wall plasters.

BAUSLY



LY 10

**ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ TAM ELASTİK
CMO2P SINIFI SU YALITIM HARCİ**
CEMENT-BASED TWO-COMPONENT FULLY ELASTIC
CMO2P CLASS WATERPROOFING MORTAR

20^{±%2}KG
TSE EN 14891

TANIMI / DEFINITION

Özellikle sıcak ve soğuk değişiminin fazla olduğu zorlu koşullar için polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift bileşenli, CMO2P sınıfı tam elastik su yalıtım harcı.

Polymer emulsion modified, cement-based, two-component, CMO2P class fully elastic waterproofing mortar for harsh conditions with significant temperature fluctuations.

BAUSLY



20^{±%2}KG
TSE EN 14891

LY 11

**ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT KOMPONENTLİ
YARI ELASTİK SU YALITIM HARCİ**
CEMENT - ACRYLIC BASED DUAL COMPONENT
SEMI - ELASTOMERIC WATERPROOFING MORTAR

TANIMI / DEFINITION

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento akrilik esaslı, çift komponentli, CMP sınıfı, yarı elastik su yalıtım harcı.

Polymer emulsion modified, cement-acrylic based, two-component, CMP class, semi-elastic waterproofing mortar.

BAUSLY



ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SU YALITIM HARCİ
ELASTOMERIC RESIN-BASED WATERPROOFING MORTAR

20KG

TANIMI / DEFINITION

Elastomerik reçine esaslı kullanma hazır UV dayanımı süper elastik su yalıtım malzemesi
Elastomeric resin-based ready-to-use UV-resistant super-elastic waterproofing material

UYGULAMA / APPLICATION

İnce çatlaklar, birleşim yerleri, köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra polyester keçe ile desteklenmelidir.
Teras çatılarda polyester keçe uygulama birinci kat uygulamasından sonra tüm yüzey yapılmalıdır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda uygulanır.

*Fine cracks, joints, corners, and edges should be reinforced with polyester fleece after the first coat application.
On terrace roofs, the polyester fleece application should cover the entire surface after the first coat is applied.
After the first coat has dried, the second coat is applied perpendicular to the first.*

BAUSLY



SU BAZLI BRÜT BETON ASTARI
WATER-BASED CONCRETE PRIMER

12KG

TANIMI / DEFINITION

Çimento bazlı ve alçı bazlı sıvıların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan mineral dolgulu polimer dispersiyon esaslı astardır. Alçı bazlı sıvalar çimento yüzeylerle kimyasal reaksiyona girerler ve yüzeyden zamanla ayrılırlar. Bu direk kontağı kesmek ve tutucu bir yüzey oluşturmak üzere tasarlanmış mükemmel bir astardır. Sadece suyla karıştırılarak uygulanır. Uygulaması son derece kolaydır. Aderansı mükemmel artırır. Uygulanacak sıvanın suyunun zemin tarafından hızla emilmesine engel olur. Böylece ani kuruma çatlaklarına engel olarak çalışma süresi artırır. Organik çözücü içermez.

It is a mineral-filled polymer dispersion-based primer used before applying cement-based and gypsum-based liquids to smooth and even surfaces. Gypsum-based plasters react chemically with cement surfaces and gradually detach from the surface over time. This is an excellent primer designed to interrupt direct contact and create an adhesive surface. It is applied simply by mixing with water. The application is extremely easy. It significantly improves adhesion. It prevents the rapid absorption of water from the applied plaster by the substrate. Thus, it prevents rapid drying cracks and extends the working time. It does not contain organic solvents.

BAUSLY



SU BAZLI SÜPER TAVAN BOYASI
WATER-BASED SUPER CEILING PAINT

17,5 KG

TANIMI / DEFINITION

Akrilikemülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır. Mat ve prüzüz görünümlü beyaz,, yüksek örtücülüğe sahip bir tavan astar boyasıdır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar; yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

It is an acrylic emulsion-based, white, opaque, specially formulated interior ceiling paint. It is a white, matte, and smooth-looking ceiling primer with high coverage. It integrates with the surface it is applied to. It does not blister or peel. Due to its spreadability during application, it provides labor savings and has high breathability.

